
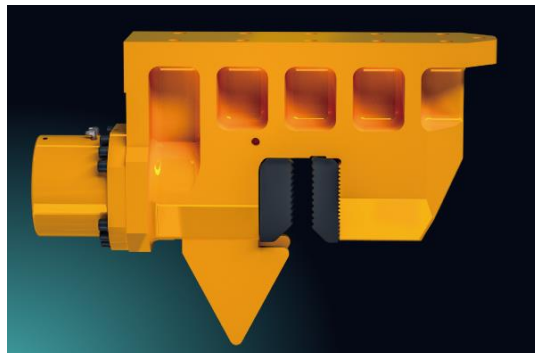


НАГОЛОВНИКИ ДЛЯ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕЙ СТАРКЕ


В зависимости от возмущающей силы, массы вибропогружателя, типа и размеров погружаемого элемента в линейке STARKE имеются следующие гидронаголовники:

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАГОЛОВНИКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШПУНТА И БАЛОК СЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ:


U-100 (вес 992 кг) с зажимным усилием 1000 кН и U-150 (вес 1550 кг) с зажимным усилием 1500 кН используются с вибропогружателями моделей SV325-2, SV325-2T и APEX 320.

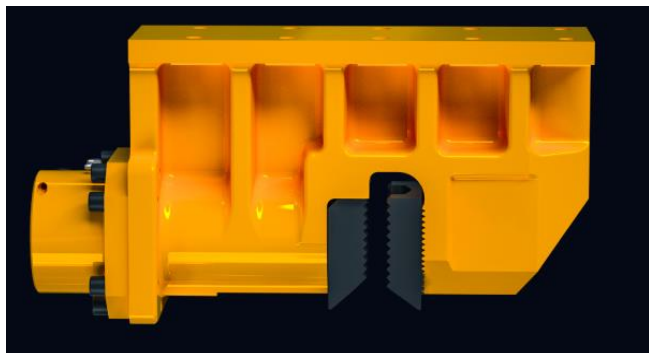

U-220 (вес 2200 кг) с зажимным усилием 2200 кН используются с вибропогружателями моделей SV325-4, SV325-4T, APEX 520. Может использоваться как опционный вариант для вибропогружателя SV325-6.

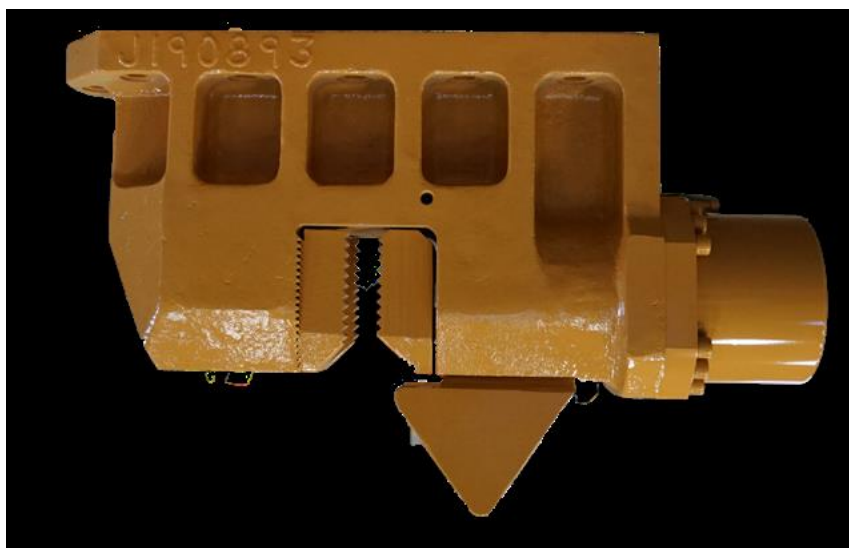


U-320 (вес 2700 кг) с зажимным усилием 3200 кН используется с вибропогружателями моделей SV325-6, SV325-6T и SV400.

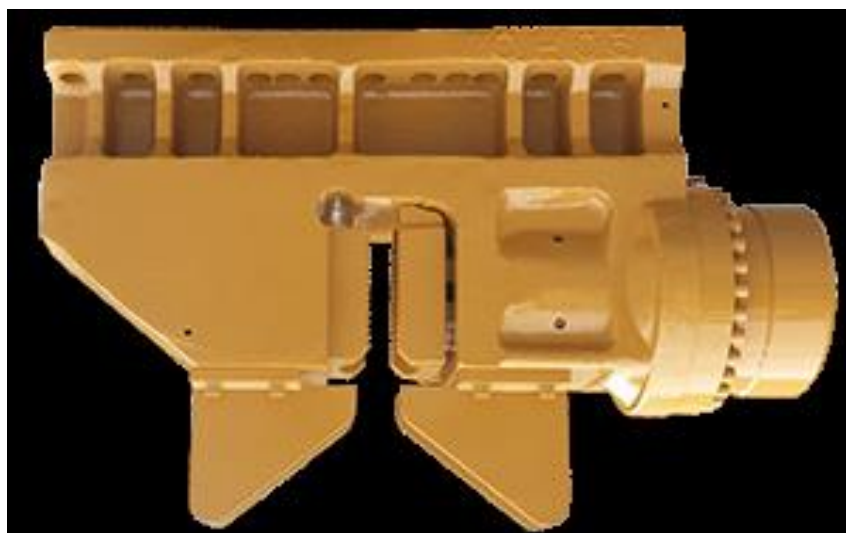

ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ

Модель C100 в количестве 2 штук с зажимным усилием 2х1000 кН устанавливается на 8-футовую балку трубного наголовника, которая используется с вибропогружателями моделей SV325-2, SV325-2T, APEX 320, SV325-4, SV325-4T, APEX 520, SV325-6, SV325-6T.

Модель C100 в количестве 4 штук с зажимным усилием 4х1000 кН может также устанавливаться на 8-футовую или 11-футовую крестовину трубного наголовника, которая используется с вибропогружателем модели SV400, или на усиленную 13-футовую крестовину, которая используется с вибропогружателем модели SV600.

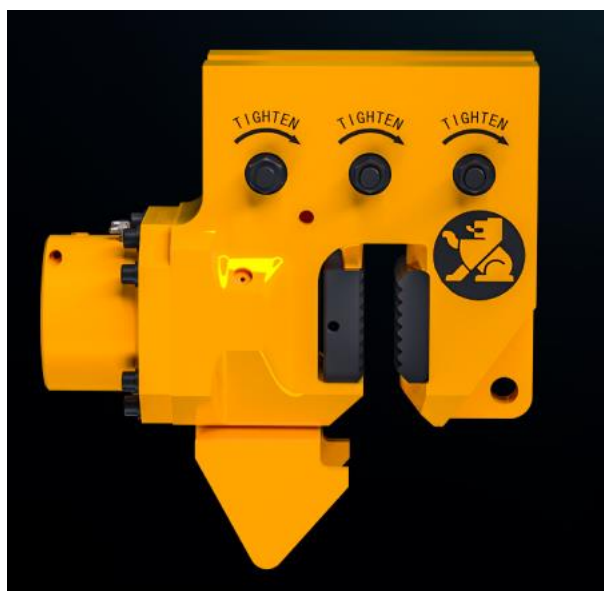

Трубный зажим модели C100: Зажимное усилие 1000 кН. Вес - 798 кг. Толщина губки 0-54 мм.

Модель C200 в количестве 2 штук с зажимным усилием 2х2000 кН устанавливается на 8-футовую или 11-футовую балку трубного наголовника, которая используется с вибропогружателем модели SV400, или на усиленную 13-футовую балку, которая используется с вибропогружателем модели SV600.

Модель C200 в количестве 4 штук с зажимным усилием 4х2000 кН устанавливается на усиленные 13, 15 и 17-футовые усиленные крестовины трубного наголовника, которые используются с тандемными вариантами вибропогружателей моделей 2хSV400 и 2хSV600.



Трубный зажим модели C200: Зажимное усилие – 2000 кН. Вес - 1360 кг. Толщина губки 0-70 мм.

БАЛКИ И КРЕСТОВИНЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ НАГОЛОВНИКОВ


Трубные балки изготавливаются различной длины в зависимости от диаметра погружаемой трубы:

МОДЕЛЬ БАЛКИ	ДИАМЕТР ЗАЖИМАЕМЫХ ТРУБ, ММ	ВЕС БАЛКИ, КГ
8-футовая	490-1760	772
11-футовая	490-2680	1278
13-футовая усиленная	600-3180	3497
15-футовая усиленная	600-3780	3958
17 футовая усиленная	600-4400	4795



Трубные крестовины изготавливаются различной длины в зависимости от диаметра погружаемой трубы:

МОДЕЛЬ КРЕСТОВИНЫ	ДИАМЕТР ЗАЖИМАЕМЫХ ТРУБ, ММ	ВЕС КРЕСТОВИНЫ, КГ
8-футовая	770-1760	2069
11-футовая	780-2680	4484
13-футовая усиленная	1000-3180	8595
15-футовая усиленная	1000-3780	9900
17 футовая усиленная	1630-4400	10543

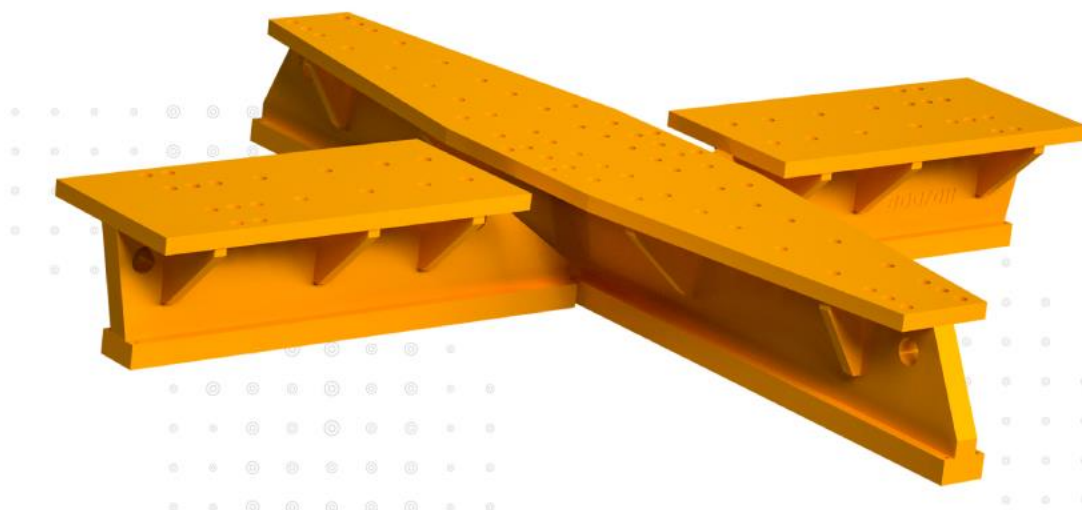

НАГОЛОВНИК ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ СВАЙ

Для очистки стройплощадки от ранее забитых железобетонных свай под новое свайное поле используется наголовник модели СС150 для извлечения старых свай. Он обеспечивает извлечение железобетонных свай сечением от 250х250 до 500х500 мм, а также круглых железобетонных и деревянных свай. Он также может использоваться для погружения ж/б и деревянных свай в очень слабые/болотистые грунты.



Усилие зажима наголовника – 1500 кН

Масса наголовника – 2550 кг.

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем STARKE в РФ по телефону +7-985-921-8750 / +7-985-060-3131 или по электронной почте:

VLADNIF@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com



广东斯巴达重工科技有限公司

GUANGDONG STARKE HEAVY INDUSTRY CO.,LTD