




DKH-2L

Технические характеристики

Модель молота	DKH-2L
---------------	--------

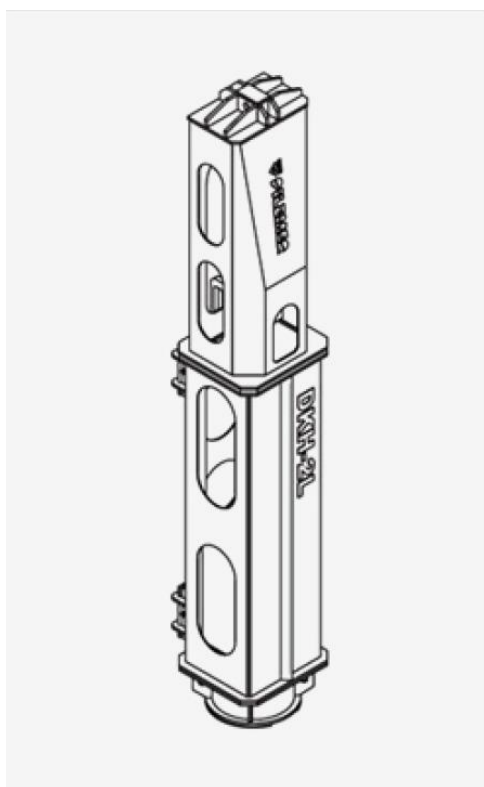

Эксплуатационные характеристики

Максимальная потенциальная энергия удара	Т-м	1.6
Максимальная высота подскока ударной части	мм	800
Минимальная высота подскока	мм	200
Частота ударов при максимальном подскоке	Уд/мин	40

Вес

Ударная часть	Т	2.0
Молот без наголовника	Т	4.0
Наголовник	Т	-

Габаритные размеры

Длина	мм	5000
Ширина	мм	850
Высота	мм	880

Рекомендуемая маслостанция

Модель	P-15	
Двигатель	лс	110
	кВт	82
Рабочее давление	бар	175
Номинальный расход	л/мин	120

Размеры захватов

Стандартно	мм	400 x 60
*Опционно	мм	600 x 100

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем PILEMER-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment