




**Вибропогружатель Модели 1412Т(Тандем) с маслостанцией  
Модели 1500**

Технические характеристики вибропогружателя 1412Т

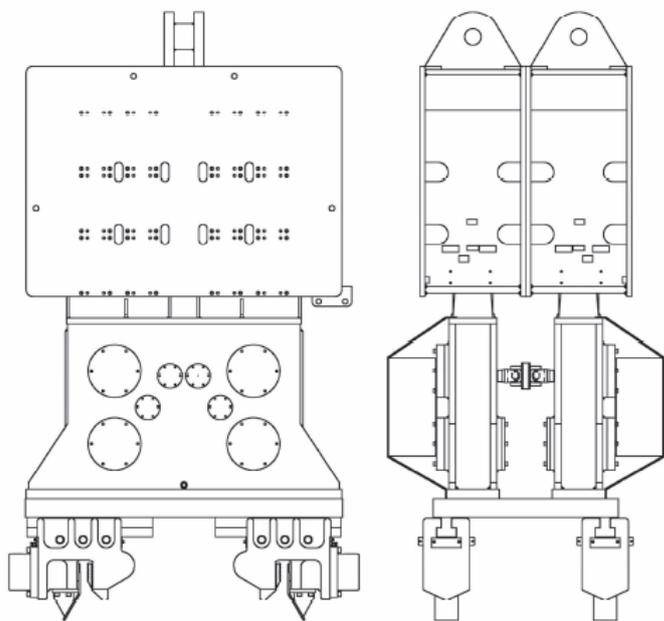

Эксцентрический момент	КГ-м	230
Максимальная частота	Об/мин	1300
Максимальная возмущающая сила	кН	4270
Амплитуда в свободном подвесе	мм	33
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	2670
Вес без наголовника и шлангов	кг	27200
Невибрирующий вес	кг	9430
Высота (без наголовника)	мм	3760
Длина	мм	2440
Ширина	мм	2130
Ширина зёва наголовника	мм	1625
Длина гидравлических шлангов	м	45
Вес гидравлических шлангов	кг	2040

## Технические характеристики маслостанции Модели 1500

Модель двигателя	2 x Caterpillar 3412TA	
Мощность двигателя	лс / кВт	1500 / 1190
Рабочие обороты двигателя	об/мин	1900
Рабочее давление	Бар	380
Рабочий расход	л/мин	1794
Давление в контуре наголовника	Бар	380
Расход в контуре наголовника	л/мин	49
Вес (с полным баком топлива и гидробаком)	Кг	20400
Длина	мм	4725
Ширина	мм	3350
Высота	мм	2565
Ёмкость гидробака	л	4160
Ёмкость топливного бака	л	1820

## Рекомендуемые гидравлические наголовники

Модель наголовника	Трубные зажимы с балкой длиной 1,8 м	Трубные зажимы с балкой длиной 3,9 м
Зажимное усилие	4450 кН	4450 кН
Вес	8160 кг	16060 кг
Длина	2400 мм	4620 мм
Ширина	1420 мм	2360 мм
Высота	940 мм	1470 мм

\* Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем J&M-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: [CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM](mailto:CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM) или [alex-nif@hotmail.com](mailto:alex-nif@hotmail.com)