


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕЙ STARKE (КИТАЙ)
МОДЕЛЕЙ SV325-6 И SV325-6T С МАСЛОСТАНЦИЕЙ МОДЕЛИ AP800F**

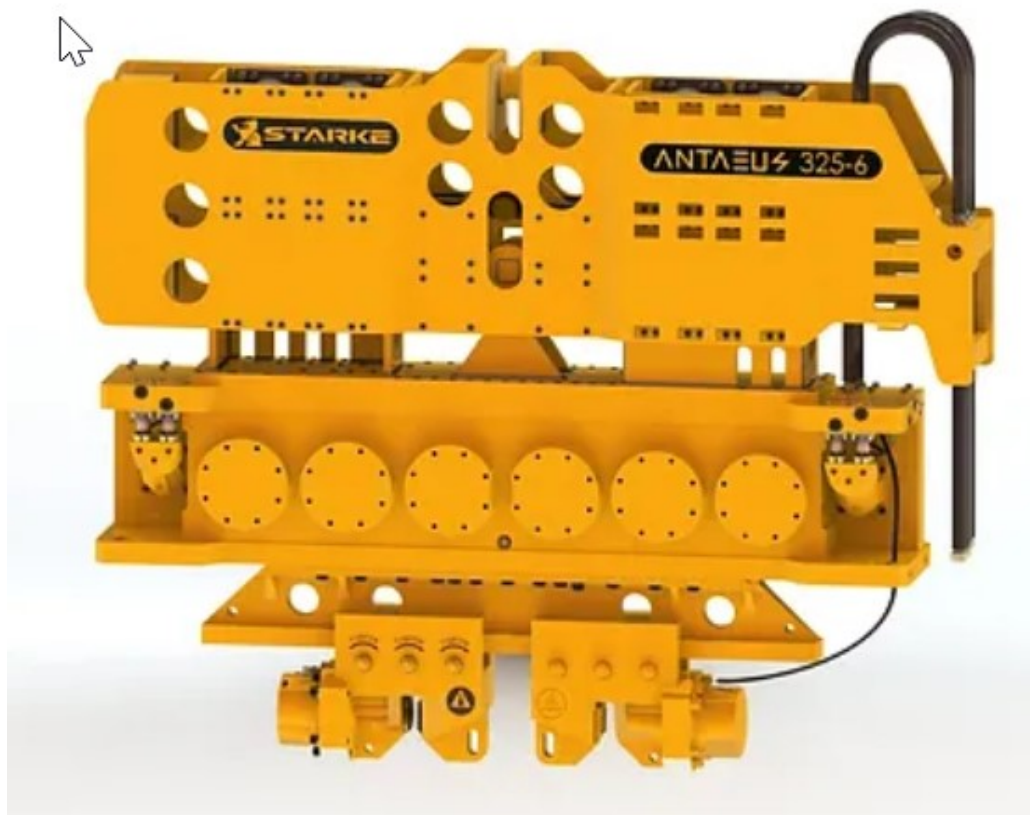

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ	SV325-6	SV325-6T
Статический момент	77 кг-м	90 кг-м
Макс. частота вращения эксцентриков	1650 об/мин	1650 об/мин
Возмущающая сила	2350 кН	2695 кН
Динамический вес (без наголовника)	5500 кг	5800
Максимальная амплитуда в свободном подвесе (без наголовника и шлангов)	28 мм	31 мм
Максимальное усилие подвески на выдергивание	1646 кН	1646 кН
Вес вибропогружателя без наголовника и шлангов	8749 кг	9049
Ширина вибропогружателя	572 мм	572 мм
Длина вибропогружателя	3520 мм	3520 мм
Высота без наголовника	1910 мм	1910 мм
Рекомендуемая грузоподъемность крана	100+ т	100+ т
МАСЛОСТАНЦИЯ	AP800F	
Модель двигателя маслостанции	Weichai 6M33G915 TIER3	
Мощность двигателя маслостанции	898 лс (670 кВт) при 1500 об/мин	
Рабочее давление	300 Бар	
Номинальный расход	828 л/мин	
Емкость гидробака	2700 (2420 + 280) л	
Емкость топливного бака	860 л	
Габариты маслостанции	5200 x 2030 x 2310 мм	
Сухой вес маслостанции	10500 кг	
ШПУНТОВОЙ НАГОЛОВНИК	U-220	U-320
Зажимное усилие	2200 кН	3200 кН
Масса наголовника	2200 кг	2200 кг
Габаритные размеры наголовника	1270 x 381 x 887 мм	1270 x 381 x 887 мм
ТРУБНЫЙ НАГОЛОВНИК	2,39 М БАЛКА С 2 ЗАЖИМАМИ МОДЕЛИ C100	
Длина балки	2,39 м	
Зажимное усилие	2000 кН	
Общая масса наголовника	2400 кг	

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь

с представителем STARKE в РФ по телефону

+7-985-921-8750 / +7 985-060-3131 или по электронной почте:

VLADNIF@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com.



广东斯巴达重工科技有限公司

GUANGDONG STARKE HEAVY INDUSTRY CO.,LTD