




Экскаваторный вибропогружатель Модели 23Е

Технические характеристики вибропогружателя 23Е

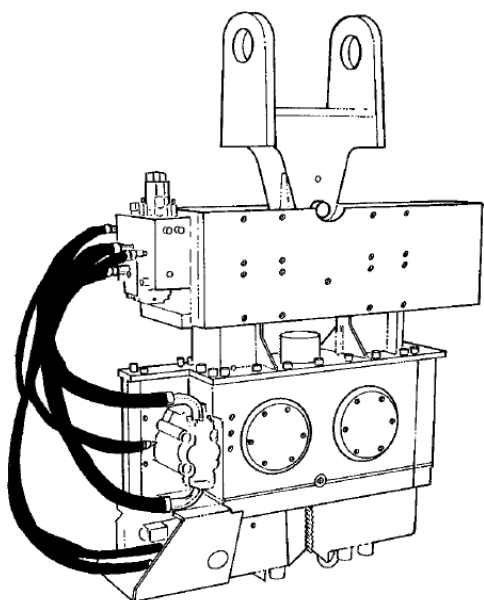

Эксцентрический момент	Кг-м	2,65
Максимальная частота	Об/мин	2000
Максимальная возмущающая сила	кН	115
Амплитуда в свободном подвесе	мм	15
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	270
Вес без наголовника	кг	635
Высота с наголовником	мм	1370
Длина	мм	965
Ширина	мм	430
Ширина зёва наголовника	мм	280

Рекомендуемые гидравлические наголовники

Модель наголовника	Стандартный универсальный (шпунтовой)
Зажимное усилие	180 кН
Длина	635 мм
Ширина	180 мм
Высота	200 мм

* Технические характеристики при усовершенствовании
могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем J&M-РОССИЯ по
ТЕЛЕФОНУ +7 985-060-3131 или по ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: conequipment@hotmail.com или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment