


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ STARKE (КИТАЙ)
МОДЕЛИ SV400 (ПОСЕЙДОН) С МАСЛОСТАНЦИЕЙ МОДЕЛИ AP1200F**

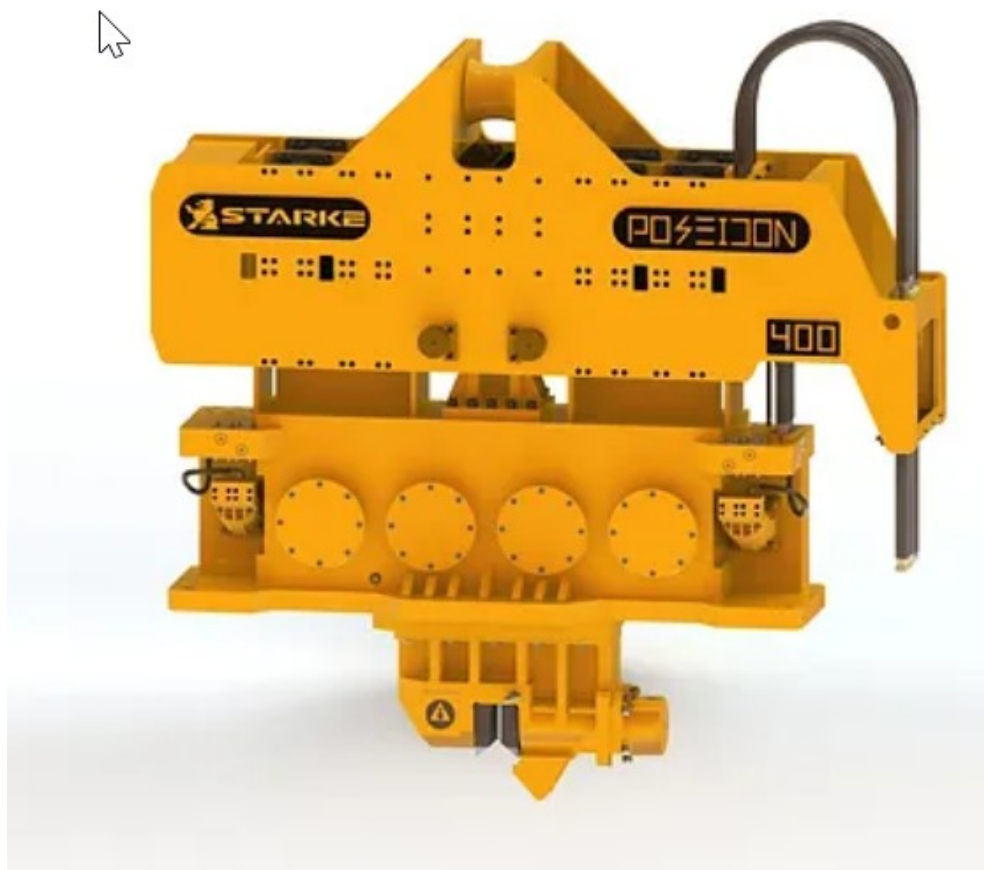

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ		SV400 (POSEIDON)	
Статический момент		135 кг-м	
Макс. частота вращения эксцентриков		1450 об/мин	
Возмущающая сила		3122 кН	
Динамический вес (без наголовника)		9500 кг	
Максимальная амплитуда в свободном подвесе (без наголовника и шлангов)		28,4 мм	
Максимальное усилие подвески на выдергивание		2082 кН	
Вес вибропогружателя без наголовника и шлангов		18665 кг	
Ширина вибропогружателя		940 мм	
Длина вибропогружателя		3781 мм	
Высота без наголовника		2250 мм	
Рекомендуемая грузоподъемность крана		175+ т	
МАСЛОСТАНЦИЯ		AP1200F	
Модель двигателя маслостанции		Weichai TIER3	
Мощность двигателя маслостанции		1200 лс (894 кВт) при 1500 об/мин	
Рабочее давление		300 Бар	
Номинальный расход		1278 л/мин	
Емкость гидробака		4100 (3800 + 300)	
Емкость топливного бака		1400 л	
Габариты маслостанции		6400 x 2280 x 2630 мм	
Сухой вес маслостанции		14500 кг	
ШПУНТОВОЙ НАГОЛОВНИК		U-320	
Зажимное усилие		3200 кН	
Масса наголовника		2200 кг	
Габаритные размеры наголовника		1270 x 381 x 887 мм	
ТРУБНЫЙ НАГОЛОВНИК		2,39 М БАЛКА С 2 ЗАЖИМАМИ МОДЕЛИ C200	3,3 М КРЕСТОВИНА С 4 ЗАЖИМАМИ МОДЕЛИ C100
Длина балки / крестовины		2,39 м	3300 x 3200 мм
Зажимное усилие		4000 кН	4000 кН
Общая масса наголовника		4850 кг	7750 кг
Диаметр погружаемых труб		550-1840 мм	780-2680 мм

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь
с представителем STARKE в РФ по телефону
+7-985-921-8750 / +7 985-060-3131 или по электронной почте:

VLADNIF@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com.



广东斯巴达重工科技有限公司

GUANGDONG STARKE HEAVY INDUSTRY CO.,LTD