




Гидравлический вращатель Модели 760

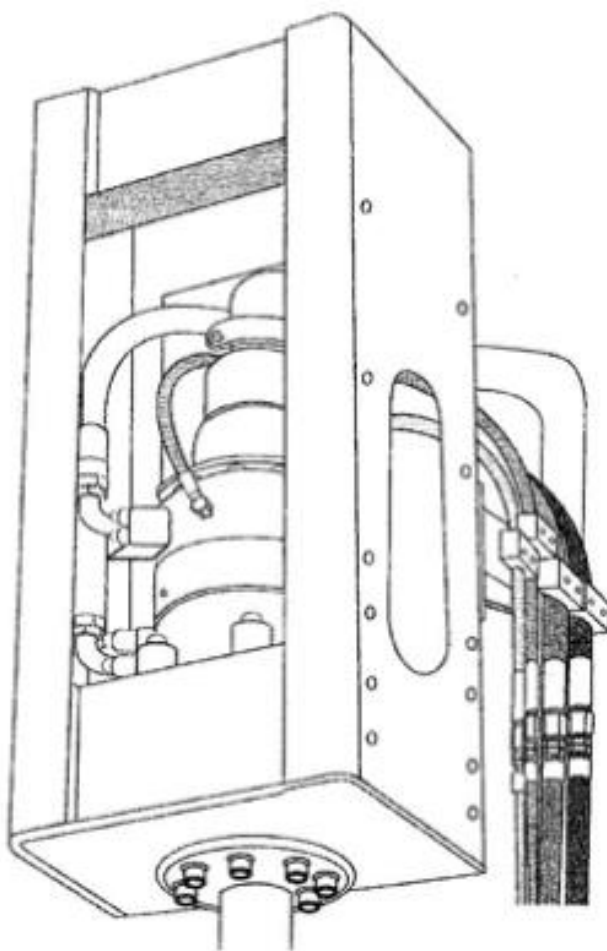

Эксплуатационные характеристики

НИЗКИЕ ОБОРОТЫ/ ВЫСОКИЙ МОМЕНТ	Крутящий момент	КГМ	-
	Максимальное давление	БАР	-
	Частота вращения	ОБ/МИН	-
	Максимальный расход	Л/МИН	-
	Максимальная мощность	ЛС/КВТ	-

ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ/ НИЗКИЙ МОМЕНТ	Крутящий момент	КГМ	215 НА 69 БАР
	Максимальное давление	БАР	310
	Частота вращения	ОБ/МИН	75
	Максимальный расход	Л/МИН	227
	Максимальная мощность	ЛС/КВТ	157 / 117
УСИЛИЕ ЗАДАВЛИВАНИЯ		КГ	9,072
Общий вес		КГ	635
Длина		ММ	430
Ширина (на направляющей)		ММ	510
Общая ширина		ММ	-
Высота		ММ	1170
Внутренний диаметр выходного вала		ММ	76
Внутренний диаметр соединительной муфты		ММ	-
Адаптеры API		3 дюйма	
Размеры стандартных захватов на направляющей		508 x 203, 660 x 203	

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем J&M-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: [CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM](mailto:conequipment@hotmail.com) или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment