




DKH-1530

Технические характеристики

Модель молота	DKH-1530
---------------	----------

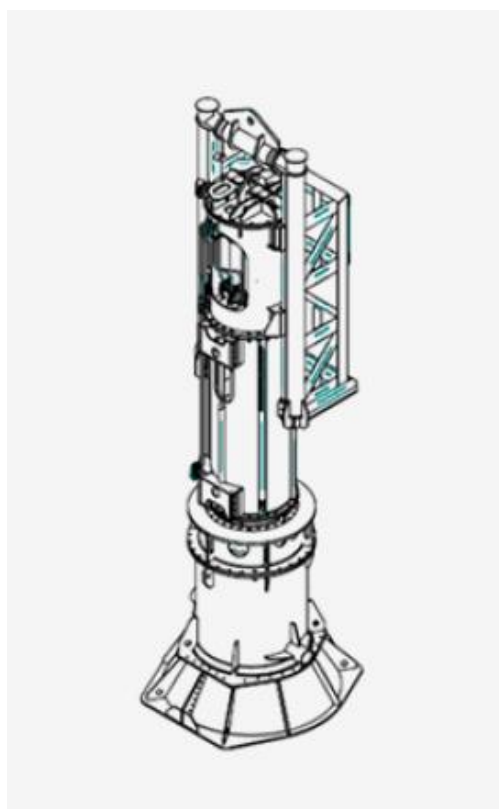

Эксплуатационные характеристики

Максимальная потенциальная энергия удара	Т-м	45.0
Максимальная высота подскока ударной части	мм	1500
Минимальная высота подскока	мм	200
Частота ударов при максимальном подскоке	Уд/мин	26

Вес

Ударная часть	Т	30.0
Молот без наголовника	Т	72.0
Наголовник	Т	9.0

Габаритные размеры

Длина	мм	11000
Ширина	мм	2500
Высота	мм	2500

Рекомендуемая маслостанция

Модель	P-40	
Двигатель	лс	600
	кВт	440
Рабочее давление	бар	280
Номинальный расход	л/мин	700

Размеры захватов

Стандартно	мм	-
*Опционно	мм	-

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем PILEMER-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment