


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ МОДЕЛИ 300VM
С МАСЛОСТАНЦИЯМИ МОДЕЛЕЙ 765VM И 1050VM



APE Model 300VM
Vibratory Driver Extractor
THE WORLD'S LARGEST PILEDRIVERS

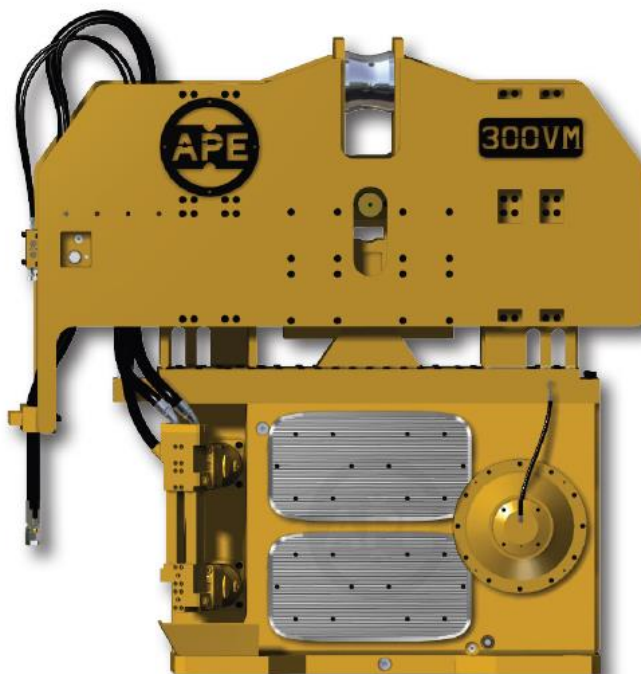

ХАРАКТЕРИСТИКИ	С МАСЛОСТАНЦИЕЙ МОДЕЛИ 765VM	С МАСЛОСТАНЦИЕЙ МОДЕЛИ 1050VM
Статический момент	52 кг-м	52 кг-м
Макс. частота вращения эксцентриков	1650 об/мин	2100 об/мин
Возмущающая сила	1558 кН	2524 кН
Динамический вес (без наголовника)	4815 кг	4815 кг
Максимальная амплитуда в свободном подвесе (без наголовника и шлангов)	21,6 мм	21,6 мм
Максимальное усилие подвески на выдергивание	1183 кН	1183 кН
Вес вибропогружателя без наголовника и шлангов	7643 кг	7643 кг
Ширина вибропогружателя	58 см	58 см
Длина вибропогружателя	394 см	394 см
Высота без наголовника	207 см	207 см
Модель двигателя маслостанции	CAT C-18 TIER2	CAT C-27 TIER2
Количество гидрошлагов	8	8
Длина гидрошлангов	45	45
Масса гидрошлангов	1085	1085
Мощность двигателя маслостанции	765 лс (597 кВт) при 2100 об/мин	1050 лс (708 кВт) при 2100 об/мин
Рабочее давление в контуре вибратора	310 Бар	310 Бар
Расход в контуре вибратора	833 л/мин	1052 л/мин
Рабочее давление в контуре наголовника	330 Бар	330 Бар
Расход в контуре наголовника	38 л/мин	38 л/мин
Емкость гидробака	1703 л	1836 л
Емкость топливного бака	568 л	662 л
Габариты маслостанции	3850 x 2080 x 2390 мм	4720 x 2210 x 2600 мм
Сухой вес маслостанции	9072 кг	13150 кг
ШПУНТОВОЙ НАГОЛОВНИК		
Модель наголовника	200	300
Зажимное усилие	2010 кН	3487 кН
Масса наголовника	998 кг	1395 кг
Габаритные размеры наголовника	1270 x 381 x 759 мм	1448 x 381 x 883 мм
ТРУБНЫЙ НАГОЛОВНИК (2,4-М БАЛКА С 2 ЗАЖИМАМИ МОДЕЛИ 200)		
Длина балки	2,43 м	
Зажимное усилие	4020 кН	
Масса наголовника	2320 кг	

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем АРЕ-РОССИЯ по телефону +7-985-921-8750 / +7 985-060-3131 или по электронной почте: VLADNIF@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com.



WWW.AMERICANPILEDIVING.COM
(800) 248-8498
Ape@americanpiledriving.com