




Гидравлический вращатель Модели 3060

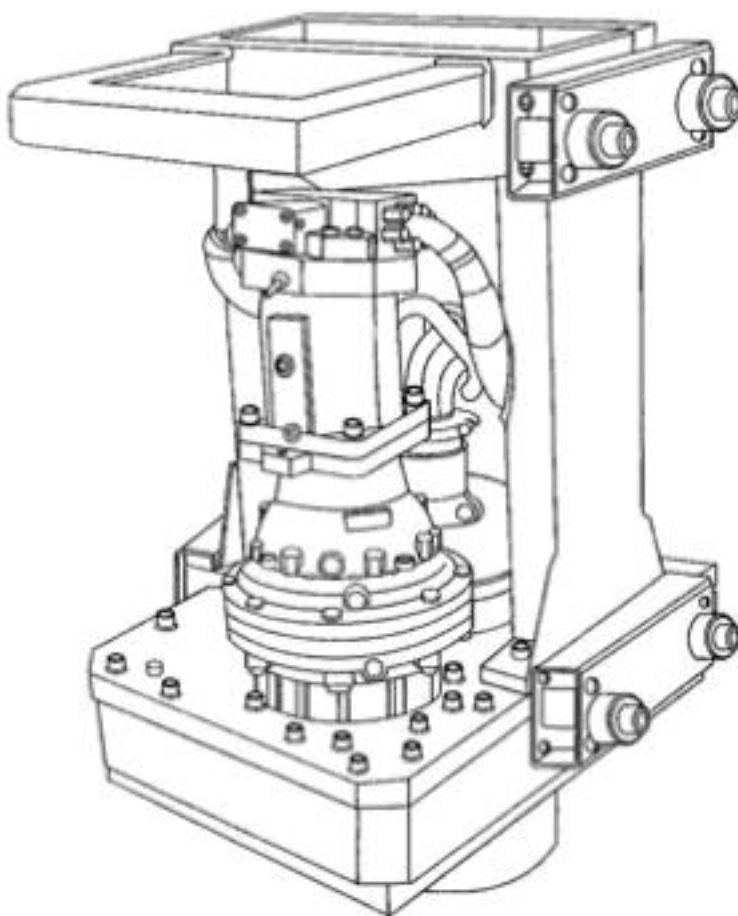

Эксплуатационные характеристики

НИЗКИЕ ОБОРОТЫ/ ВЫСОКИЙ МОМЕНТ	Крутящий МОМЕНТ	КГМ	-
	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	БАР	-
	Частота вращения	ОБ/МИН	-
	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД	Л/МИН	-
	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	ЛС/КВТ	-

ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ/ НИЗКИЙ МОМЕНТ	Крутящий момент	КГМ	922 НА 69 БАР
	Максимальное давление	БАР	310
	Частота вращения	ОБ/МИН	60
	Максимальный расход	Л/МИН	636
	Максимальная мощность	ЛС/КВТ	343 / 256
УСИЛИЕ ЗАДАВЛИВАНИЯ		КГ	15,876
Общий вес		КГ	1,361
Длина		ММ	970
Ширина (на направляющей)		ММ	660
Общая ширина		ММ	-
Высота		ММ	1320
Внутренний диаметр выходного вала		ММ	100
Внутренний диаметр соединительной муфты		ММ	80
Адаптеры API		3-4 дюйма	
Размеры стандартных захватов на направляющей		660 x 203, 812 x 203	

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем J&M-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: [CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM](mailto:conequipment@hotmail.com) или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment