




DKH-1513

Технические характеристики

Модель молота	DKH-1513
---------------	----------

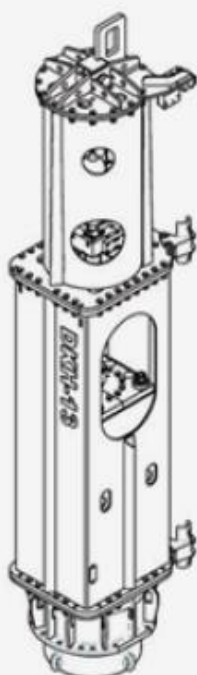

Эксплуатационные характеристики

Максимальная потенциальная энергия удара	Т-м	20.0
Максимальная высота подскока ударной части	мм	1500
Минимальная высота подскока	мм	200
Частота ударов при максимальном подскоке	Уд/мин	28

Вес

Ударная часть	Т	13.0
Молот без наголовника	Т	22.0
Наголовник	Т	1.3

Габаритные размеры

Длина	мм	7340
Ширина	мм	1168
Высота	мм	1168

Рекомендуемая маслостанция

Модель	P-25	
Двигатель	лс	290
	кВт	216
Рабочее давление	бар	280
Номинальный расход	л/мин	370

Размеры захватов

Стандартно	мм	600 x 101.6
*Опционно	мм	330 x 70

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем PILEMER-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment