




DKH-1560

Технические характеристики

Модель молота	DKH-1560
---------------	----------

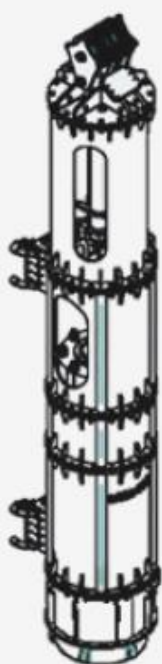

Эксплуатационные характеристики

Максимальная потенциальная энергия удара	Т-м	90.0
Максимальная высота подскока ударной части	мм	1500
Минимальная высота подскока	мм	200
Частота ударов при максимальном подскоке	Уд/мин	22

Вес

Ударная часть	Т	60.0
Молот без наголовника	Т	107.0
Наголовник	Т	20.0

Габаритные размеры

Длина	мм	11740
Ширина	мм	2500
Высота	мм	2500

Рекомендуемая маслостанция

Модель	P-60	
Двигатель	лс	1200
	кВт	887
Рабочее давление	бар	280
Номинальный расход	л/мин	1000

* Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем PILEMER-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment