




Экскаваторный вибропогружатель Модели 216Е

Технические характеристики вибропогружателя 216Е

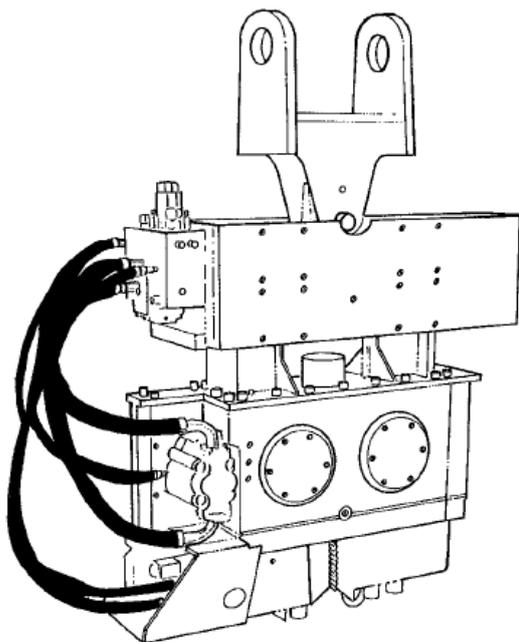

Эксцентрисический момент	Кг-м	12,7
Максимальная частота	Об/мин	1600
Максимальная возмущающая сила	кН	360
Амплитуда в свободном подвесе	мм	24
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	270
Вес без наголовника и шлангов	кг	1680
Невибрирующий вес	кг	670
Высота (без наголовника)	мм	1600
Длина	мм	1400
Ширина	мм	405
Ширина зёва наголовника	мм	305

Рекомендуемые гидравлические наголовники

Модель наголовника	Стандартный универсальный (шпунтовой)	Для железобетонных и деревянных свай малого сечения
Зажимное усилие	445 кН	220 кН
Вес	395 кг	1135 кг
Длина	1245 мм	1195 мм
Ширина	150 мм	1090 мм
Высота	255 мм	965 мм

* Технические характеристики при усовершенствовании
могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем J&M-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com