


PILEMER

DKH-8L

Технические характеристики

Модель молота	DKH-8L
---------------	--------

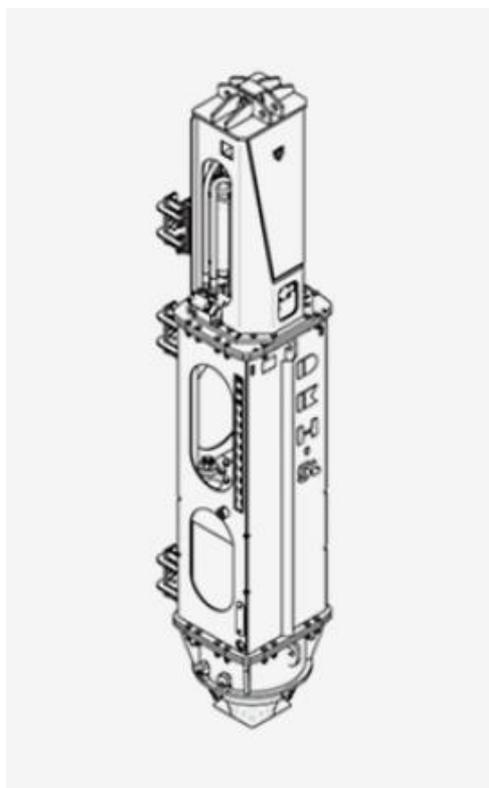

Эксплуатационные характеристики

Максимальная потенциальная энергия удара	Т-м	9.6
Максимальная высота подскока ударной части	мм	1200
Минимальная высота подскока	мм	200
Частота ударов при максимальном подскоке	Уд/мин	40

Вес

Ударная часть	Т	8.0
Молот без наголовника	Т	13.0
Наголовник	Т	-

Габаритные размеры

Длина	мм	6350
Ширина	мм	970
Высота	мм	1060

Рекомендуемая маслостанция

Модель	P-25	
Двигатель	лс	290
	кВт	216
Рабочее давление	бар	300
Номинальный расход	л/мин	210

Размеры захватов

Стандартно	мм	600 x 100
*Опционно	мм	-

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем PILEMER-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment