




ДКН-16

Технические характеристики

Модель молота	ДКН-16
---------------	--------

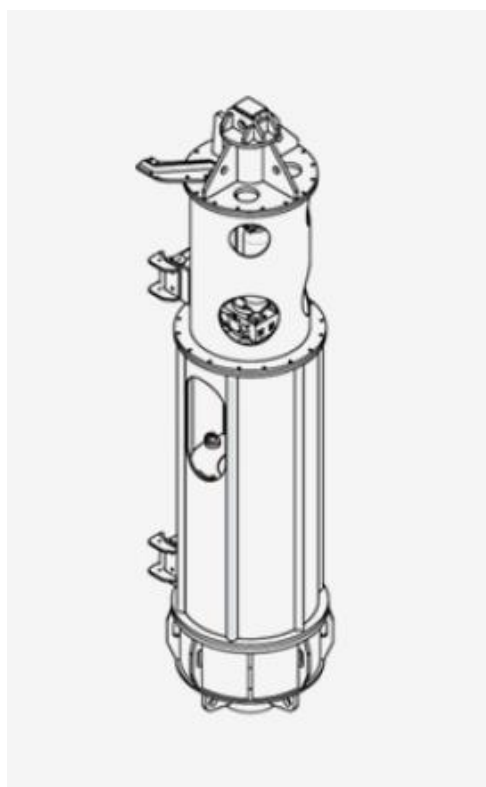

Эксплуатационные характеристики

Максимальная потенциальная энергия удара	Т-м	19.0
Максимальная высота подскока ударной части	мм	1200
Минимальная высота подскока	мм	200
Частота ударов при максимальном подскоке	Уд/мин	35

Вес

Ударная часть	Т	16.0
Молот без наголовника	Т	23.0
Наголовник	Т	3.3

Габаритные размеры

Длина	мм	6320
Ширина	мм	1650
Высота	мм	1650

Рекомендуемая маслостанция

Модель	Р-30	
Двигатель	лс	400
	кВт	298
Рабочее давление	бар	280
Номинальный расход	л/мин	380

Размеры захватов

Стандартно	мм	600 x 101.6
*Опционно	мм	-

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем PILEMER-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment