


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ STARKE (КИТАЙ)
МОДЕЛИ АРЕХ 320 С МАСЛОСТАНЦИЯМИ МОДЕЛЕЙ 600 и AP800F**

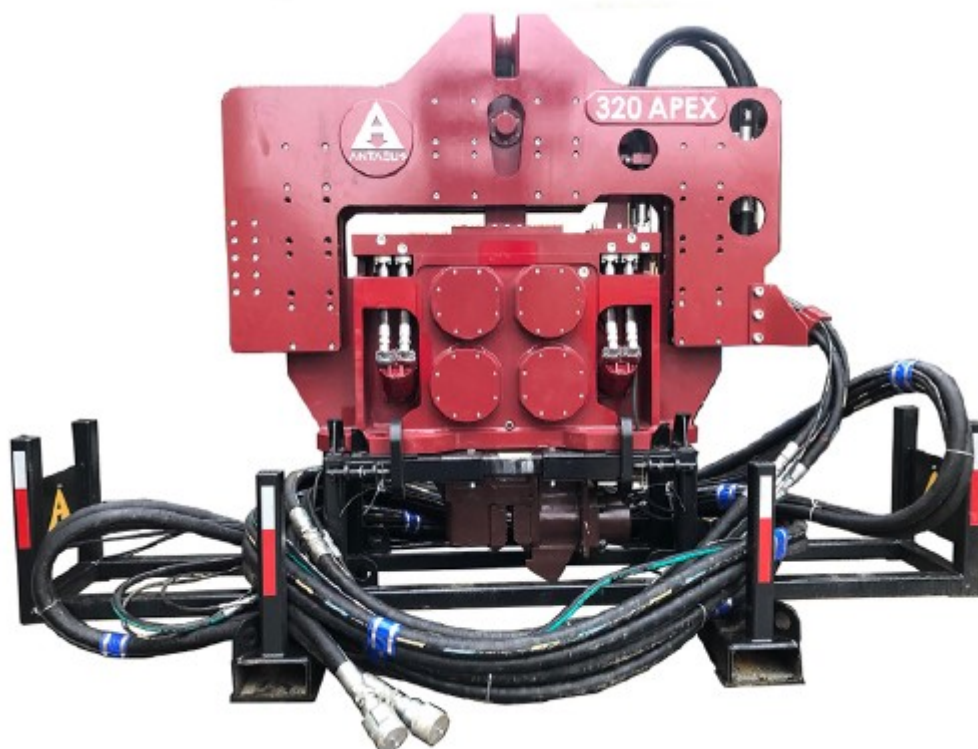

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ		APEX 320	
Статический момент		26 кг-м	
Макс. частота вращения эксцентриков		1800 об/мин	
Возмущающая сила		927 кН	
Динамический вес (без наголовника)		2700 кг	
Максимальная амплитуда в свободном подвесе (без наголовника и шлангов)		19 мм	
Максимальное усилие подвески на выдергивание		961 кН	
Вес вибропогружателя без наголовника и шлангов		4576 кг	
Ширина вибропогружателя		425 мм	
Длина вибропогружателя		2387 мм	
Высота без наголовника		2032 мм	
Рекомендуемая грузоподъемность крана		50+ т	
МАСЛОСТАНЦИЯ		P600	AP800F
Модель двигателя маслостанции		CUMMINS TIER3	Weichai 6M33G915 TIER3
Мощность двигателя маслостанции		600 лс (447 кВт) при 2200 об/мин	898 лс (670 кВт) при 1500 об/мин
Рабочее давление		260 Бар	300 Бар
Номинальный расход		760 л/мин	828 л/мин
Емкость гидробака		1725 (1525 + 200) л	2700 (2420 + 280) л
Емкость топливного бака		770 л	860 л
Габариты маслостанции		4700 x 1820 x 2250 мм	5200 x 2030 x 2310 мм
Сухой вес маслостанции		7400 кг	10500 кг
ШПУНТОВОЙ НАГОЛОВНИК		U-100	
Зажимное усилие		1000 кН	
Масса наголовника		992 кг	
Габаритные размеры наголовника		1270 x 381 x 887 мм	
ТРУБНЫЙ НАГОЛОВНИК		2,39 М БАЛКА С 2 ЗАЖИМАМИ МОДЕЛИ C100	
Длина балки		2,39 м	
Зажимное усилие		2000 кН	
Общая масса наголовника		2400 кг	

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь

с представителем STARKE в РФ по телефону

+7-985-921-8750 / +7 985-060-3131 или по электронной почте:

VLADNIF@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com.



广东斯巴达重工科技有限公司

GUANGDONG STARKE HEAVY INDUSTRY CO.,LTD