




## DKH-7L

### Технические характеристики

Модель молота DKH-7L

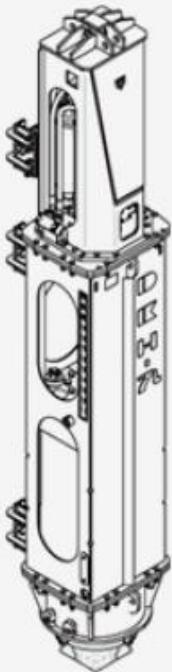

### Эксплуатационные характеристики

Максимальная потенциальная энергия удара	Т·м	8.4
Максимальная высота подскока ударной части	мм	1200
Минимальная высота подскока	мм	200
Частота ударов при максимальном подскоке	Уд/мин	40

### Вес

Ударная часть	т	7.0
Молот без наголовника	т	11.5
Наголовник	т	-

### Габаритные размеры

Длина	мм	6080
Ширина	мм	970
Высота	мм	1060

### Рекомендуемая маслостанция

Модель	P-20	
Двигатель	лс	190
	кВт	140
Рабочее давление	бар	280
Номинальный расход	л/мин	200

### Размеры захватов

Стандартно	мм	600 x 100
*Опционно	мм	-

\*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

\*\* Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения ХАРАКТЕРИСТИК И ПОСЛЕДНИХ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СВЯЖИТЕСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ PILEMER-РОССИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 985-060-3131 или по электронной почте: [conequipment@hotmail.com](mailto:conequipment@hotmail.com) или [alex-nif@hotmail.com](mailto:alex-nif@hotmail.com)