




Гидравлический вращатель Модели 35АТ

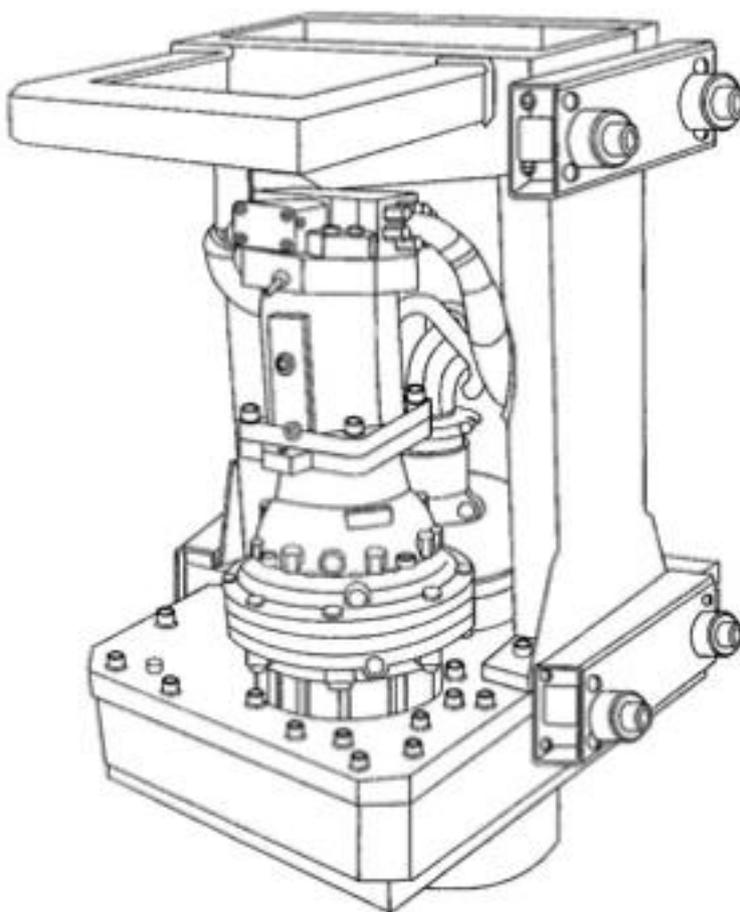

Эксплуатационные характеристики

НИЗКИЕ ОБОРОТЫ/ ВЫСОКИЙ МОМЕНТ	Крутящий МОМЕНТ	КГМ	880 НА 69 БАР
	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	БАР	379
	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	ОБ/МИН	50
	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД	Л/МИН	341
	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	ЛС/КВТ	288 / 215

ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ/ НИЗКИЙ МОМЕНТ	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	КГМ	533 НА 69 БАР
	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	БАР	379
	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	ОБ/МИН	75
	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД	Л/МИН	341
	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	ЛС/КВТ	288 / 215
УСИЛИЕ ЗАДАВЛИВАНИЯ		КГ	15,876
ОБЩИЙ ВЕС		КГ	1,361
ДЛИНА		ММ	970
ШИРИНА (НА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ)		ММ	660
ОБЩАЯ ШИРИНА		ММ	-
ВЫСОТА		ММ	1320
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ВАЛА		ММ	-
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ		ММ	-
АДАПТЕРЫ АРІ		3-4 ДЮЙМА	
РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ ЗАХВАТОВ НА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ		660 x 203, 812 x 203	

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем J&M-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment