




Вибропогружатель Модели V216 с маслостанцией Модели 200

Технические характеристики вибропогружателя V216

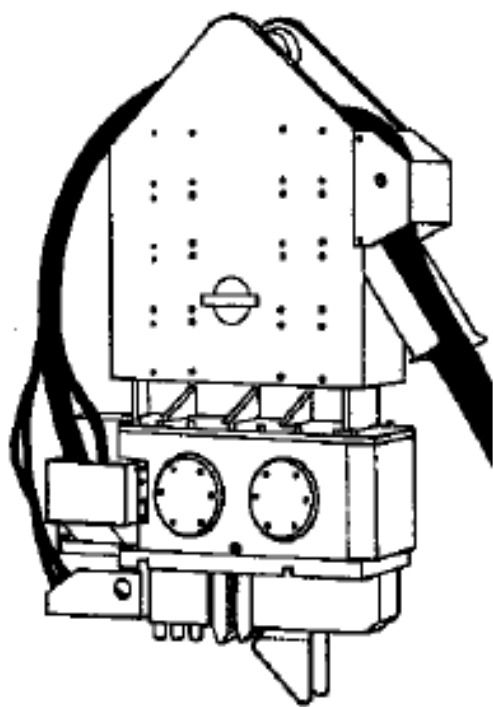

Эксцентрисический момент	Кг-м	13
Максимальная частота	Об/мин	1600
Максимальная возмущающая сила	кН	355
Амплитуда в свободном подвесе	мм	24
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	355
Вес без наголовника и шлангов	кг	1920
Невибрирующий вес	кг	860
Высота (без наголовника)	мм	1550
Длина	мм	1270
Ширина	мм	405
Ширина зёва наголовника	мм	305
Длина гидравлических шлангов	м	30
Вес гидравлических шлангов	кг	385

Технические характеристики маслостанции Модели 200

Модель двигателя	Caterpillar C6.6	
Мощность двигателя	лс / кВт	200 / 149
Рабочие обороты двигателя	об/мин	2150
Рабочее давление	Бар	170
Рабочий расход	л/мин	380
Давление в контуре наголовника	Бар	295
Расход в контуре наголовника	л/мин	38
Вес (с полным баком топлива и гидробаком)	Кг	4356
Длина	мм	3200
Ширина	мм	1525
Высота	мм	2032
Ёмкость гидробака	л	1058
Ёмкость топливного бака	л	490

Рекомендуемые гидравлические наголовники

Модель наголовника	Стандартный универсальный (шпунтовой)	Для деревянных свай малого сечения	Трубные зажимы с балкой длиной 0,9 м	Для железобетонных и деревянных свай малого сечения
Зажимное усилие	445 кН	230 кН	1424 кН	470 кН
Вес	395 кг	1135 кг	1200 кг	2255 кг
Длина	1245 мм	1195 мм	1575 мм	1095 мм
Ширина	330 мм	1095 мм	355 мм	685 мм
Высота	460 мм	965 мм	660 мм	2005 мм

* Технические характеристики при усовершенствовании
могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем J&M-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment