




Вибропогружатель Модели V360 с маслостанцией Модели 1050

Технические характеристики вибропогружателя V360

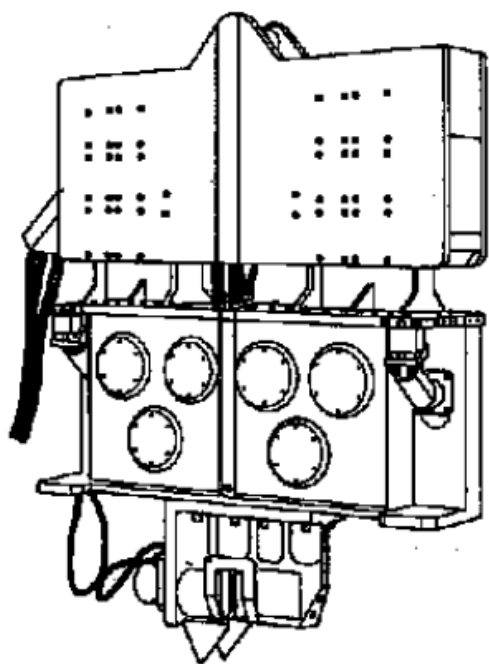

Эксцентрисический момент	Кг-м	92
Максимальная частота	Об/мин	1200
Максимальная возмущающая сила	кН	1539
Амплитуда в свободном подвесе	мм	26
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	2002
Вес без наголовника и шлангов	кг	11746
Невибрирующий вес	кг	4720
Высота (без наголовника)	мм	3810
Длина	мм	2415
Ширина	мм	1040
Ширина зёва наголовника	мм	815
Длина гидравлических шлангов	м	45
Вес гидравлических шлангов	кг	1088

Технические характеристики маслостанции Модели 1050

Модель двигателя	Caterpillar 3412E	
Мощность двигателя	лс / кВт	1050 / 783
Рабочие обороты двигателя	об/мин	2100
Рабочее давление	Бар	380
Рабочий расход	л/мин	1030
Давление в контуре наголовника	Бар	380
Расход в контуре наголовника	л/мин	25
Вес (с полным баком топлива и гидробаком)	Кг	10160
Длина	мм	4725
Ширина	мм	1675
Высота	мм	2565
Ёмкость гидробака	л	2080
Ёмкость топливного бака	л	910

Рекомендуемые гидравлические наголовники

Модель наголовника	Стандартный универсальный (шпунтовой)	Трубные зажимы с балкой длиной 3,3 м
Зажимное усилие	1780 кН	2225 кН
Вес	1290 кг	5897 кг
Длина	1455 мм	3810 мм
Ширина	380 мм	435 мм
Высота	970 мм	1095 мм

* Технические характеристики при усовершенствовании
могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем J&M-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment