




**Вибропогружатель стандартной частоты
Модель 300-2**

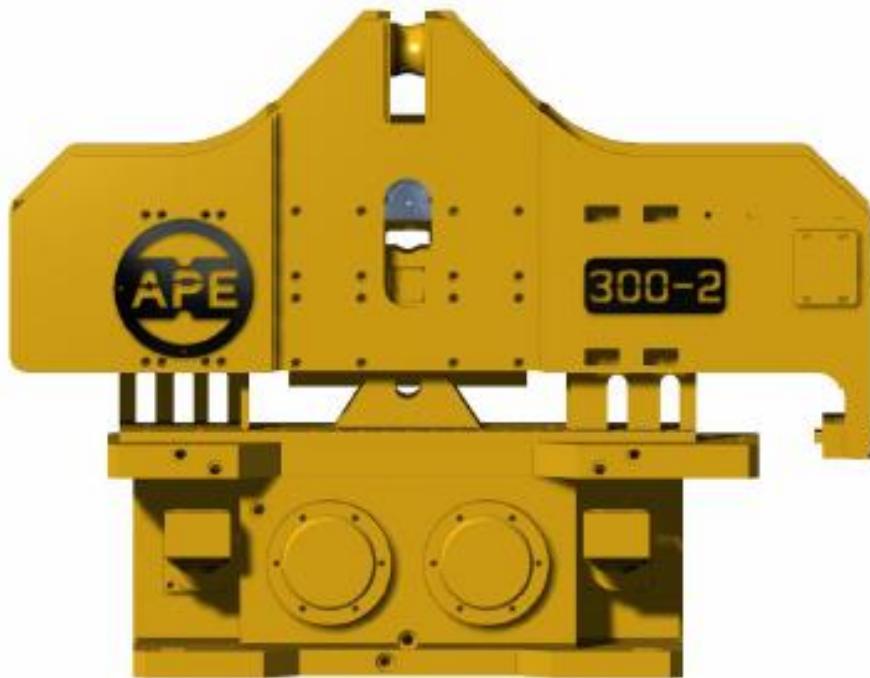

Технические характеристики вибропогружателя Модели 300-2

Эксцентрический момент	Кг-м	30,7
Максимальная возмущающая сила	кН	1150
Рабочая частота	Об/мин	0-1850
Допустимое усилие подвески на выдергивание	кН	1148
Вес без наголовника	кг	4300
Ширина зёва наголовника	мм	Уточняйте
Длина	мм	Уточняйте
Высота без наголовника	мм	Уточняйте

Маслостанция Модели 275



Двигатель Экологический класс	Модель	Caterpillar C7 Tier III
Мощность	Лс / кВт	275 / 202
Рабочее давление	Бар	330
Рабочий расход	л/мин	280
Давление в контуре наголовника	Бар	330
Расход в контуре наголовника	л/мин	38
Рабочая частота	Об/мин	2100
Вес	кг	5216
Длина	мм	2960
Ширина	мм	1490
Высота	мм	2120
Ёмкость гидробака	л	852
Ёмкость топливного бака	л	303

*Установка зимнего пакета у местного дилера Caterpillar (заказчик)

** Технические характеристики при усовершенствовании
могут быть изменены без предварительного уведомления

ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОСЛЕДНИХ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СВЯЖИТЕСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АРЕ-РОССИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
+7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com