


# PILEMER

## DKN-10

### Технические характеристики

Модель молота	DKN-10
---------------	--------

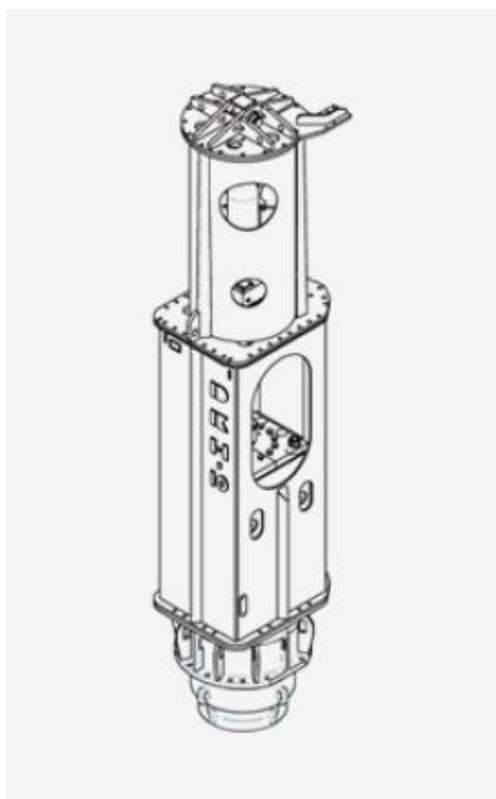

### Эксплуатационные характеристики

Максимальная потенциальная энергия удара	Т-м	12.0
Максимальная высота подскока ударной части	мм	1200
Минимальная высота подскока	мм	200
Частота ударов при максимальном подскоке	Уд/мин	40

### Вес

Ударная часть	Т	10.0
Молот без наголовника	Т	15.3
Наголовник	Т	2.3

### Габаритные размеры

Длина	мм	5860
Ширина	мм	1170
Высота	мм	1590

### Рекомендуемая маслостанция

Модель	<b>P-25</b>	
Двигатель	лс	290
	кВт	216
Рабочее давление	бар	280
Номинальный расход	л/мин	280

### Размеры захватов

Стандартно	мм	600 x 101.6
*Опционно	мм	330 x 70

\*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

\*\* Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем PILEMER-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: [CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM](mailto:CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM) или [alex-nif@hotmail.com](mailto:alex-nif@hotmail.com)

Construction equipment