




ДКН-5

Технические характеристики

Модель молота	ДКН-5
---------------	-------

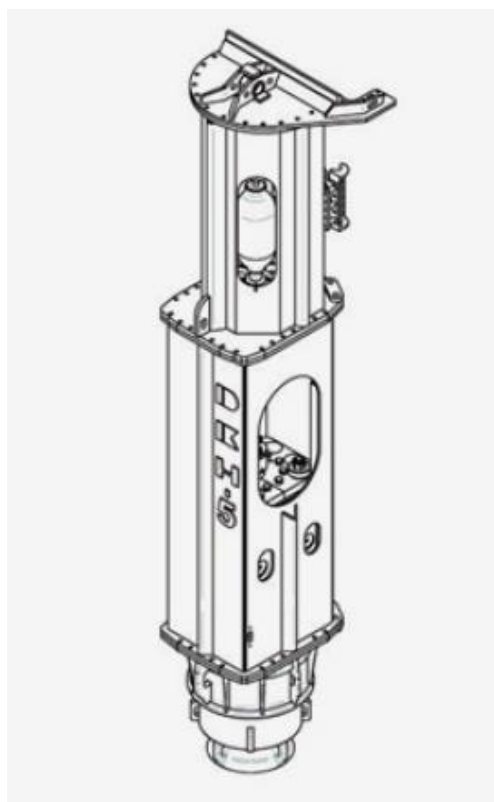

Эксплуатационные характеристики

Максимальная потенциальная энергия удара	Т-м	6.0
Максимальная высота подскока ударной части	мм	1200
Минимальная высота подскока	мм	200
Частота ударов при максимальном подскоке	Уд/мин	40

Вес

Ударная часть	Т	5.0
Молот без наголовника	Т	9.0
Наголовник	Т	1.3

Габаритные размеры

Длина	мм	5160
Ширина	мм	1080
Высота	мм	1200

Рекомендуемая маслостанция

Модель	Р-20	
Двигатель	лс	190
	кВт	140
Рабочее давление	бар	250
Номинальный расход	л/мин	190

Размеры захватов

Стандартно	мм	330 x 70
*Опционно	мм	600 x 101.6

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем PILEMER-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment