



Буровая мачта J&M модели 4036 на базе экскаватора

Универсальная буровая мачта легко монтируется на экскаватор.


Бурение скважин при фундаментных работах еще никогда не было настолько доступным и удобным. Возможность монтажа на экскаватор обеспечивает универсальность мачты и использование имеющегося в наличии парка машин с минимальными дополнительными вложениями. Простота монтажа мачты на экскаватор, а также управление гидравликой, не требующее модификаций штатной гидросистемы экскаватора обеспечивают минимальное время установки. Классическая конструкция из высокопрочной стали НМС гарантирует



долгий срок службы оборудования, а значит и вложенных в него средств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Мачта длиной 14 м обеспечивает ход вращателя 12 м.
- Усилие извлечения 13600 кг на верхней лебедке и напорное усилие 6800 кг на нижней лебедке.
- Вращатель модели 5050 обеспечивает крутящий момент до 6900 кг-м.
- Максимальный диаметр непрерывного шнека - 914 мм.
- Все функции бурения выполняются существующими органами управления экскаватора. Не требуется никаких модификаций гидросистемы экскаватора.

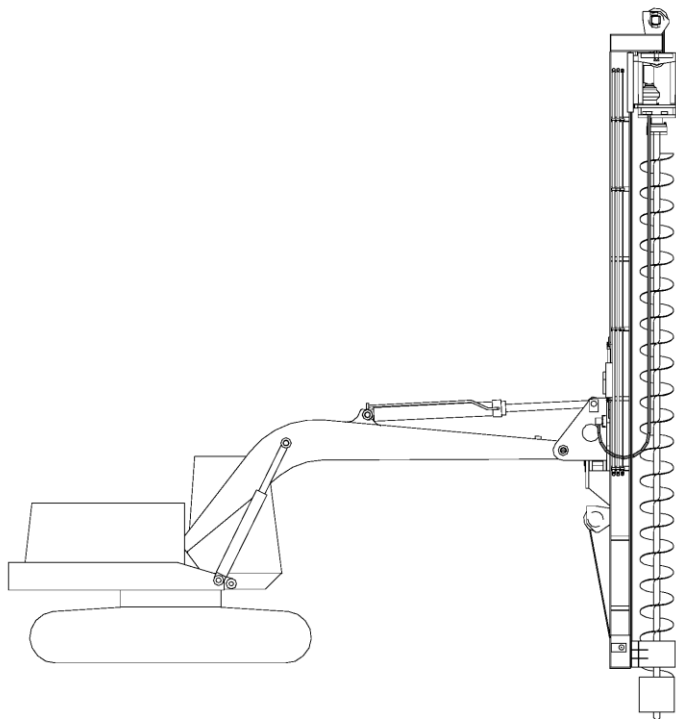

- Все обратные и контрольные клапаны смонтированы на мачте. Дополнительные запорные клапана предотвращают дрейф гидроцилиндра для его фиксации в одном положении.
- Может поставляться с вращателем Модели 3060 или 3061 с постоянной скоростью вращения. Также совместима с большинством других моделей вращателей.
- Регулировка продольного наклона вперед и назад осуществляется гидроцилиндром рукояти экскаватора. Поперечный наклон влево/вправо на 10° осуществляется гидроцилиндрами, установленными на мачте.
- Цельная мачта имеет специальный адаптер для самоустановки на конкретную модель экскаватора.
- Масса с вращателем и шнеком диаметром 760 мм - 8900 кг.
- Навешивается на экскаватор массой 63 т (и более).
- Сделано в США по передовой технологии производителем бурового и сваебойного оборудования с опытом производства с 1974 г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Неглубокие скважины
- Буронабивные сваи
- Возведение шумовых экранов
- Установка столбов и анкеров
- Лидерное бурение для забивки свай
- Работы по очистке (обеззараживанию) грунта
- Работы в условиях ограниченного пространства

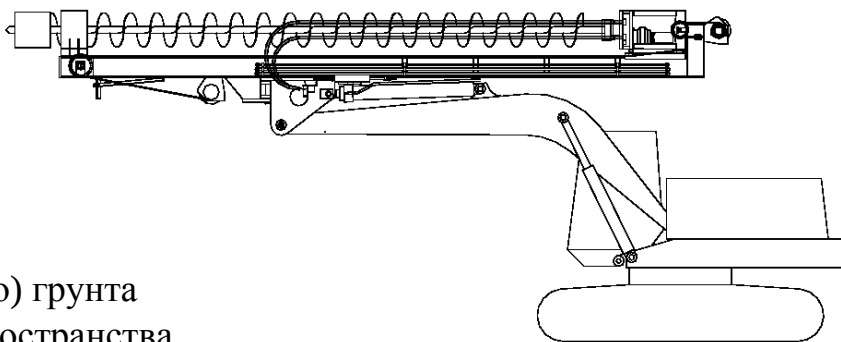

* Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем J&M-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment



7032 South 196-th Kent, WA 98032 USA