




DKH-20

Технические характеристики

Модель молота DKH-20

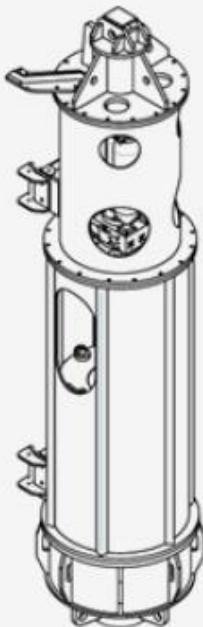

Эксплуатационные характеристики

Максимальная потенциальная энергия удара	Т·м	24.0
Максимальная высота подскока ударной части	мм	1200
Минимальная высота подскока	мм	200
Частота ударов при максимальном подскоке	Уд/мин	32

Вес

Ударная часть	т	20.0
Молот без наголовника	т	36.5
Наголовник	т	3.0

Габаритные размеры

Длина	мм	8750
Ширина	мм	2000
Высота	мм	2280

Рекомендуемая маслостанция

Модель	P-30	
Двигатель	лс	400
	кВт	298
Рабочее давление	бар	280
Номинальный расход	л/мин	440

Размеры захватов

Стандартно	мм	-
*Опционно	мм	-

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения ХАРАКТЕРИСТИК И ПОСЛЕДНИХ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СВЯЖИТЕСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ PILEMER-РОССИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 985-060-3131 или по электронной почте: conequipment@hotmail.com или alex-nif@hotmail.com