


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ STARKE (КИТАЙ)
МОДЕЛИ APEX 320 С МАСЛОСТАНЦИЯМИ МОДЕЛЕЙ 600 и AP800F**

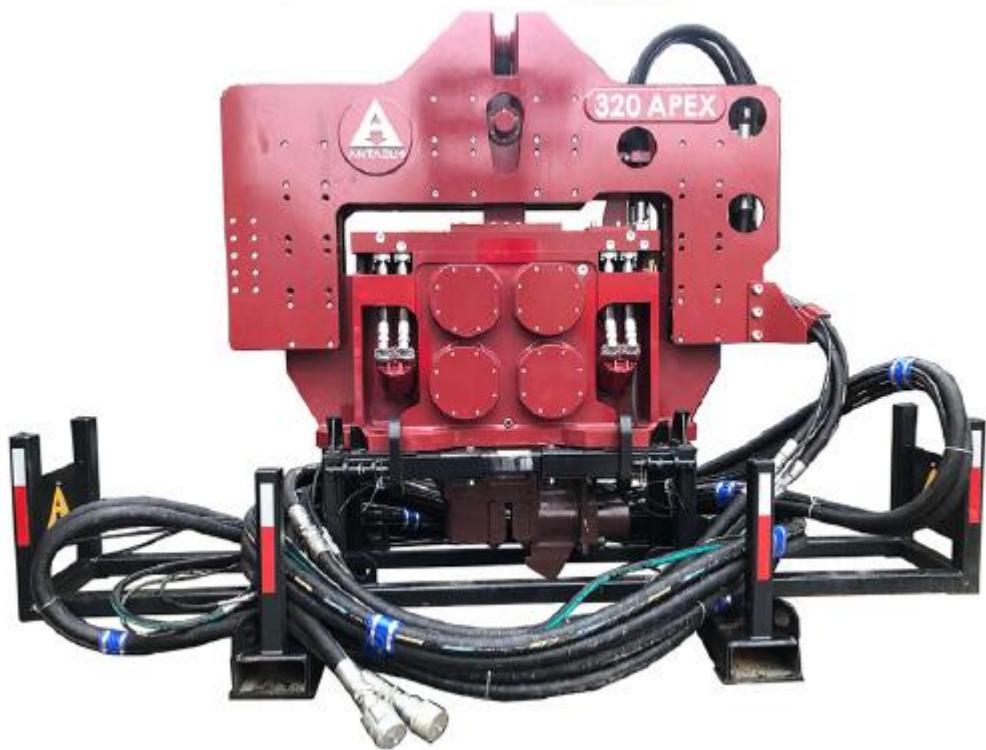

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ	APEX 320
Статический момент	26 кг·м
Макс. частота вращения эксцентриков	1800 об/мин
Возмущающая сила	927 кН
Динамический вес (без наголовника)	2700 кг
Максимальная амплитуда в свободном подвесе (без наголовника и шлангов)	19 мм
Максимальное усилие подвески на выдергивание	961 кН
Вес вибропогружателя без наголовника и шлангов	4576 кг
Ширина вибропогружателя	425 мм
Длина вибропогружателя	2387 мм
Высота без наголовника	2032 мм
Рекомендуемая грузоподъемность крана	50+ т

МАСЛОСТАНЦИЯ	P600	AP800F
Модель двигателя маслостанции	CUMMINS TIER3	Weichai 6M33G915 TIER3
Мощность двигателя маслостанции	600 лс (447 кВт) при 2200 об/мин	898 лс (670 кВт) при 1900 об/мин
Рабочее давление в контуре вибратора	260 Бар	300 Бар
Номинальный расход в контуре вибратора	760 л/мин	828 л/мин
Макс. давление в контуре наголовника	350 Бар	350 Бар
Емкость гидробака	1725 (1525 + 200) л	2700 (2420 + 280) л
Емкость топливного бака	770 л	860 л
Габариты маслостанции	4700 x 1820 x 2250 мм	5200 x 2030 x 2310 мм
Сухой вес маслостанции	7400 кг	10500 кг

ШПУНТОВОЙ НАГОЛОВНИК	U-100	U-150
Зажимное усилие при 320 Бар	980 кН	1569 кН
Масса наголовника	992 кг	1550 кг
Габаритные размеры наголовника	870 x 360 x 790 мм	1080 x 380 x 940 мм

ТРУБНЫЙ НАГОЛОВНИК	2,39 М БАЛКА С 2 ЗАЖИМАМИ МОДЕЛИ С100/С100Н
Длина балки	2,39 м
Зажимное усилие при 320 Бар	1960 кН
Общая масса наголовника	2400 кг
Диаметр погружаемых труб	490-1760 мм

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь
с представителем STARKE в РФ по телефону
+7-985-921-8750 / +7 985-060-3131 или по электронной почте:
VLADNIF@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com.



广东斯巴达重工科技有限公司

GUANGDONG STARKE HEAVY INDUSTRY CO., LTD.