Гидравлический вращатель Модели 5050

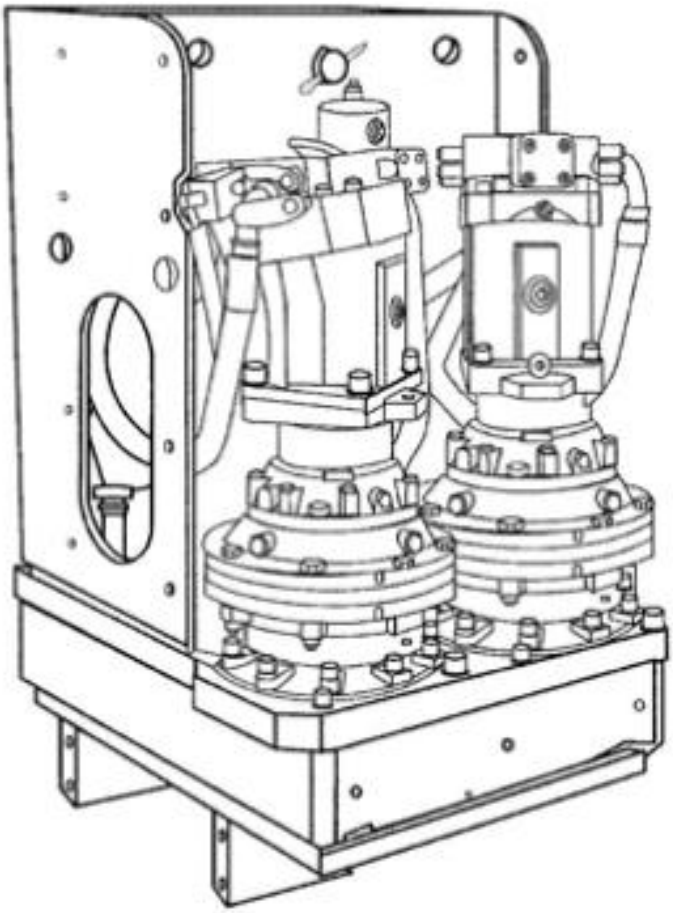

Эксплуатационные характеристики

Низкие обороты/ Высокий момент	**Крутящий момент**	кгм	1536 на 69 бар
	Максимальное давление	бар	310
	Частота вращения	об/мин	30
	Максимальный расход	л/мин	322
	Максимальная мощность	лс/кВт	273 / 204

Высокие обороты/ Низкий момент	**Крутящий момент**	кгм	768 на 69 бар
	Максимальное давление	бар	310
	Частота вращения	об/мин	75
	Максимальный расход	л/мин	322
	Максимальная мощность	лс/кВт	223 / 166
Усилие задавливания		кг	36,287
Общий вес		кг	2,268
Длина		мм	970
Ширина (на направляющей)		мм	770
Общая ширина		мм	-
Высота		мм	1320
Внутренний диаметр выходного вала		мм	80
Внутренний диаметр соединительной муфты		мм	80
Адаптеры API		3-4 дюйма	
Размеры стандартных захватов на направляющей		660 x 203, 812 x 203	

*Размеры захватов могут быть изготовлены под размеры сечения мачты, указанной заказчиком

** Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем J&M-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: conequipment@hotmail.com или alex-nif@hotmail.com