



НАПРАВЛЯЮЩИЕ APE

APE производит коробчатые (американские) направляющие и направляющие с передним подвешиванием (европейские). Они соединяются с помощью пальцев, поэтому болты и гайки которые ослабевают и требуют замены после каждой установки, не нужны. Безопасность всех компонентов направляющих и оголовков стрелы крана исследуется с помощью рентгена. Все компоненты просчитываются на прочность инженерами APE. Доступны также фиксированные направляющие с нижней опорой, подвесные направляющие, телескопические и вращающиеся направляющие.


ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРОБЧАТЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ				
размер, см	20.3x66 см	20x81 см	20x94 см	20x109.2 см
A	98.6 см	115.6 см	125.7 см	141 см
B	53 см	63.5 см	83.8 см	94 см
C	39.4 см	46 см	58.4 см	66 см
D	86.4 см	96.5 см	116.8 см	127 см
E	82.6 см	97.8 см	110.5 см	125.7 см
F	20 см	20 см	20 см	20 см
G	67.3 см	82.6 см	95.3 см	110.5 см
средний вес, кг/м	1,167 кг/м	1,217 кг/м	1,258 кг/м	1,317 кг/м





75-метровая направляющая



соединительное устройство
верхней части стрелы,
проверенное рентгеном

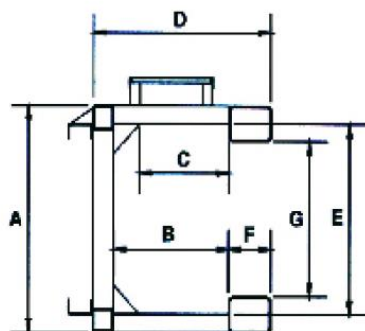

салазки с соединительным
устройством стрелы

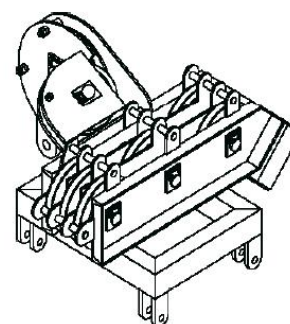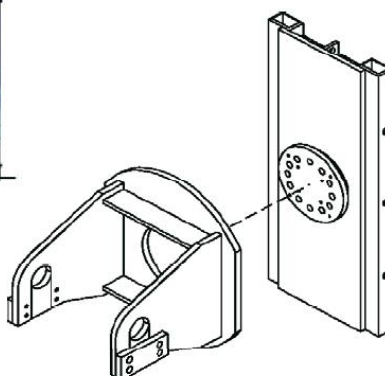

верхний блок со шкивами

НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ПЕРЕДНИМ НАВЕШИВАНИЕМ					
размер, см	ST-70	ST-75	ST-100	ST-150	ST-190
A	61 см	61 см	91.4 см	91.4 см	91.4 см
B	54.6 см	54.6 см	72.4 см	72.4 см	72.4 см
C	7.6x10.2 см	7.6x10.2 см	7.6x10.2 см	12.7x12.7 см	12.7x12.7 см
средний вес, кг/м	583 кг/м	625 кг/м	833 кг/м	1,250 кг/м	1,5893 кг/м



ОФШОРНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ				
размер	минимальный размер сваи	максимальный размер сваи	общая длина	общая ширина
43"	40.6 см	96.5 см	11.6 м	155 см
54"	45.7 см	122 см	11.8 м	183 см
78"	81.3 см	240 см	11.8 м	228.6 см
оффшорные направляющие доступны для свай длиной до 3.65 м				



Note: All technical specifications are subject to change without notice.

Оффшорные направляющие APE предназначены для того, чтобы обеспечить полный контроль при забивке и вертикальных, и наклонных свай. Имеются наголовники и для труб, и для бетонных свай.



American Piledriving Equipment, Inc. © 2006 41

* Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ APE-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment