




DKH-1540

Технические характеристики

Модель молота	DKH-1540
---------------	----------

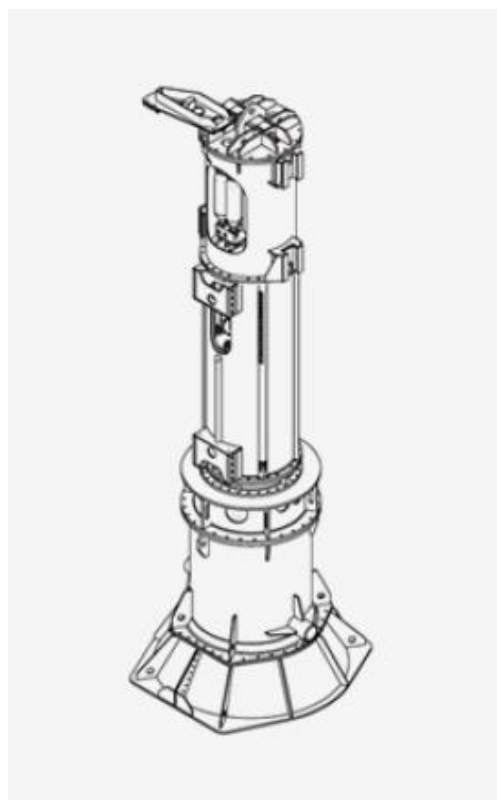

Эксплуатационные характеристики

Максимальная потенциальная энергия удара	Т-м	60.0
Максимальная высота подскока ударной части	мм	1500
Минимальная высота подскока	мм	200
Частота ударов при максимальном подскоке	Уд/мин	22

Вес

Ударная часть	Т	40.0
Молот без наголовника	Т	64.0
Наголовник	Т	18.0

Габаритные размеры

Длина	мм	11000
Ширина	мм	2300
Высота	мм	2300

Рекомендуемая маслостанция

Модель	P-45	
Двигатель	лс	750
	кВт	559
Рабочее давление	бар	280
Номинальный расход	л/мин	800

* Технические характеристики при усовершенствовании могут быть изменены без предварительного уведомления

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем **PILEMER-РОССИЯ** по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте: CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com

Construction equipment